

TÜRKİYE'NİN İLK ALÜMİNYUM DÖKÜM RADYATÖR ÜRETİCİSİ

Alüminyum radyatörler.

Alüminyum Döküm · Alüminyum Panel · Alüminyum Dekoratif · Alüminyum Havlupan · Aksesuar



ÜRÜN KATALOĞU

İçindekiler

01 Alüminyum Döküm Radyatör

04



NOTA RG



07 HELYOS



09 PLUS

11

02 Alüminyum Panel Radyatör

12



NORA



15 VERO



17 ROOS

19



EVRA



21 HEAT




23 MONO


25

03 Alüminyum Dekoratif Radyatör


26

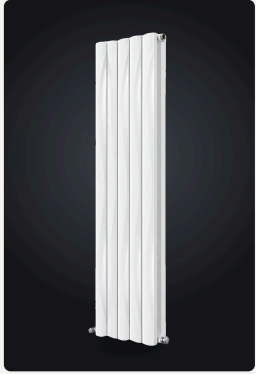**ARTE**


29

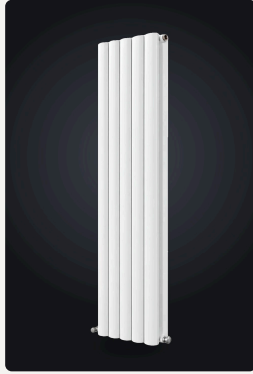**LUCE**


31

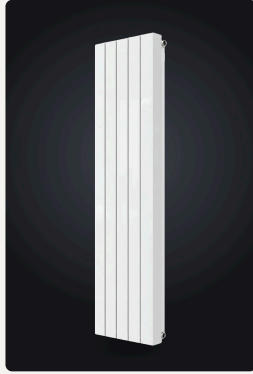**SQUARE**


33

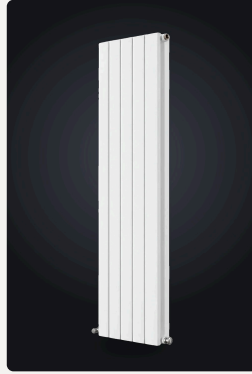**ZEN**


35

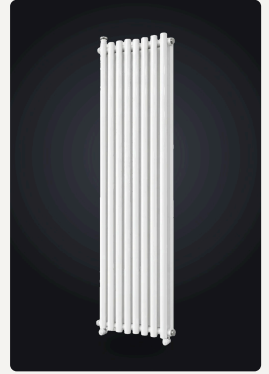**CASCADE**

37

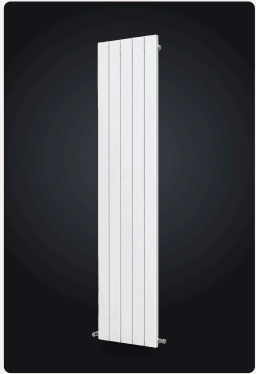**FITLINE**

39

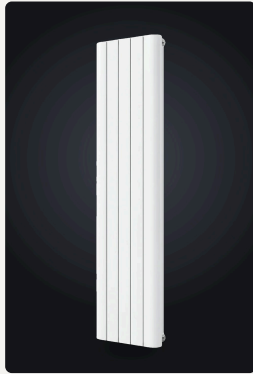**AURA**

41

04 Alüminyum Havlupan

42

**FLAT**

45

**ELİPS**

47

**KROMM**

49

05 Aksesuarlar ve kurumsal

Aksesuarlar

50

Referans projeler

51

Kurumsal referanslarımız

52

Montaj kılavuzu

53

İletişim

55

01

Alüminyum Döküm Radyatör

Alüminyum döküm gövdesi ve özel konvektör tasarımıyla ısıyı ortama hızla ileten, az suyla çalışan klasik radyatör formu. Uyumluluk, ısıl enerji ve ekonomi bir arada.

MODELLER


**NOTA RG
PLUS**

07

11

HELYOS

09

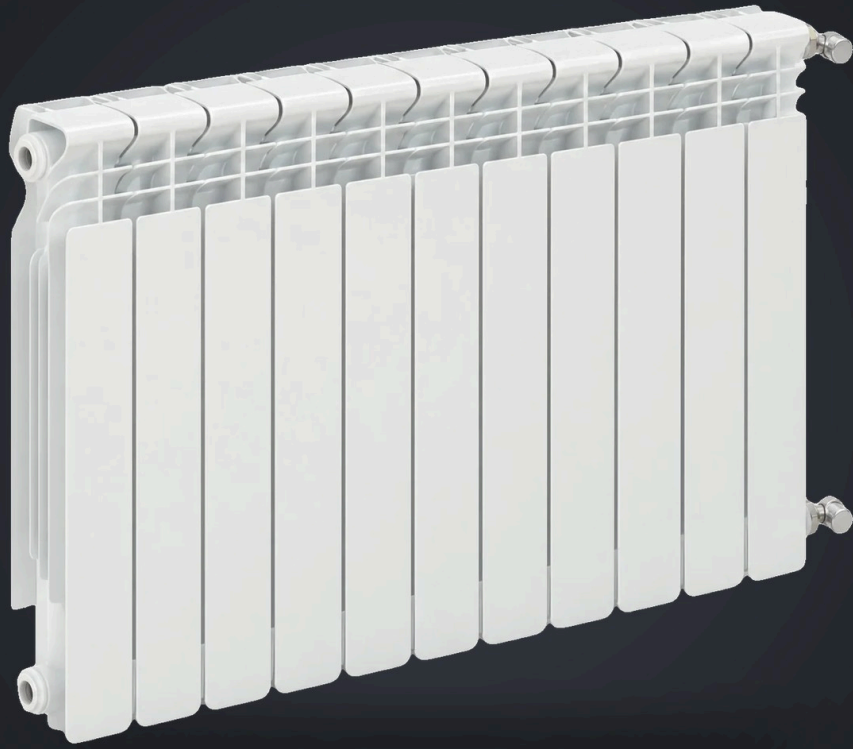



ALÜMİNYUM DÖKÜM RADYATÖR

NOTA RG



ALÜMİNYUM DÖKÜM RADYATÖR

NOTA RG

NOTA RG Alüminyum Döküm Radyatör

Türkiye'nin ilk alüminyum döküm radyatörü olan NOTA RG'yi en iyi anlatan kelimeler uyumluluk, ısı enerjisi ve ekonomidir. Modern hatları titizlikle planlanırken, radyatörün estetik değerlerinden vazgeçmeden maksimum ısı verimliliği sunmak amacıyla üretilen NOTA RG, üzerindeki konvektörlerin özel tasarımı sayesinde ortama ısıyı en kolay şekilde iletmektedir.

- Maksimum ısı verimliliği
- Verimli ısı iletimi
- Ekonomik performans

DİLİM GENİŞLİĞİ

8 cm

DİLİM DERİNLİĞİ

9,5 cm

MAKSİMUM ÇALIŞMA
BASINCI

20 bar

MAKSİMUM ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

120 °C

5 5 yıl garanti

%100 geri
dönüştürülebilir
paketlenme%100 geri
dönüştürülmüş veya geri
dönüştürülebilir
alüminyum

Sulu sistem radyatör

RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9010
Kırık beyazRAL 1013
KremRAL 8017
KahverengiRAL 7016
Antrasit9511
SiyahRAL 1019
Sütlü kahveRAL 9006
Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Yükseklik mm	Eksen mm	Derinlik mm	Genişlik mm	Su Kapasitesi L/dilim	Ağırlık kg/dilim	Çalışma Basıncı bar	Isıl Güç Δt50 W/dilim	Isıl Güç Δt50 kcal/dilim
RG 350	423	350	95	80	0,38	1,08	6	92	79
RG 500	581	500	95	80	0,44	1,54	6	121	104
RG 600	681	600	95	80	0,53	1,71	6	140	120
RG 800	881	800	95	80	0,71	2,05	6	174	150

Δt (50 °C): 75 °C – 65 °C su giriş-çıkış sıcaklıkları, 20 °C ortam sıcaklığı.
EN 442 normlarında Milano Politeknik Üniversitesi test verilerine göre.



ALÜMİNYUM DÖKÜM RADYATÖR

HELYOS



ALÜMİNYUM DÖKÜM RADYATÖR

HELYOS

NOTA HELYOS Alüminyum Döküm Radyatör

Uyumluluk, ısı enerjisi ve ekonomi NOTARAD Alüminyum Döküm Radyatör Modeli Helyos'u en iyi anlatan kelimelerdir. Modern hatları titizlikle planlanırken, radyatörün estetik değerlerinden vazgeçmeden maksimum ısı verimliliği sunmak amacıyla üretilmiş olan NOTA Helyos, üzerindeki konvektörlerin özel tasarımı sayesinde ortama ısıyı en kolay şekilde iletmektedir.

- Maksimum ısı verimliliği
- Verimli ısı iletimi
- Ekonomik performans

DİLİM GENİŞLİĞİ

8 cm

DİLİM DERİNLİĞİ

9,5 cm

MAKSİMUM ÇALIŞMA
BASINCI

20 bar

MAKSİMUM ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

120 °C

5 5 yıl garanti

%100 geri
dönüştürülebilir
paketlemeAI %100 geri
dönüştürülmüş veya geri
dönüştürülebilir
alüminyum

Sulu sistem radyatör

RENK SEÇENEKLERİ



RAL 9010

Kırık beyaz



RAL 1013

Krem



RAL 8017

Kahverengi



RAL 7016

Antrasit



9511

Siyah



RAL 1019

Sütü kahve



RAL 9006

Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER


Model	Yükseklik mm	Eksen mm	Derinlik mm	Genişlik mm	Su Kapasitesi L/dilim	Ağırlık kg/dilim	Çalışma Basıncı bar	Isıl Güç Δt50 W/dilim	Isıl Güç Δt50 kcal/dilim
HELYOS 350	423	350	95	80	0,38	1,08	6	92	79
HELYOS 500	581	500	95	80	0,44	1,54	6	121	104
HELYOS 600	681	600	95	80	0,53	1,71	6	140	120
HELYOS 700	781	700	95	80	0,62	1,88	6	158	136
HELYOS 800	881	800	95	80	0,71	2,05	6	174	150

Δt (50 °C): 75 °C – 65 °C su giriş-çıkış sıcaklıkları, 20 °C ortam sıcaklığı.
EN 442 normlarında Milano Politeknik Üniversitesi test verilerine göre.



ALÜMİNYUM DÖKÜM RADYATÖR

PLUS

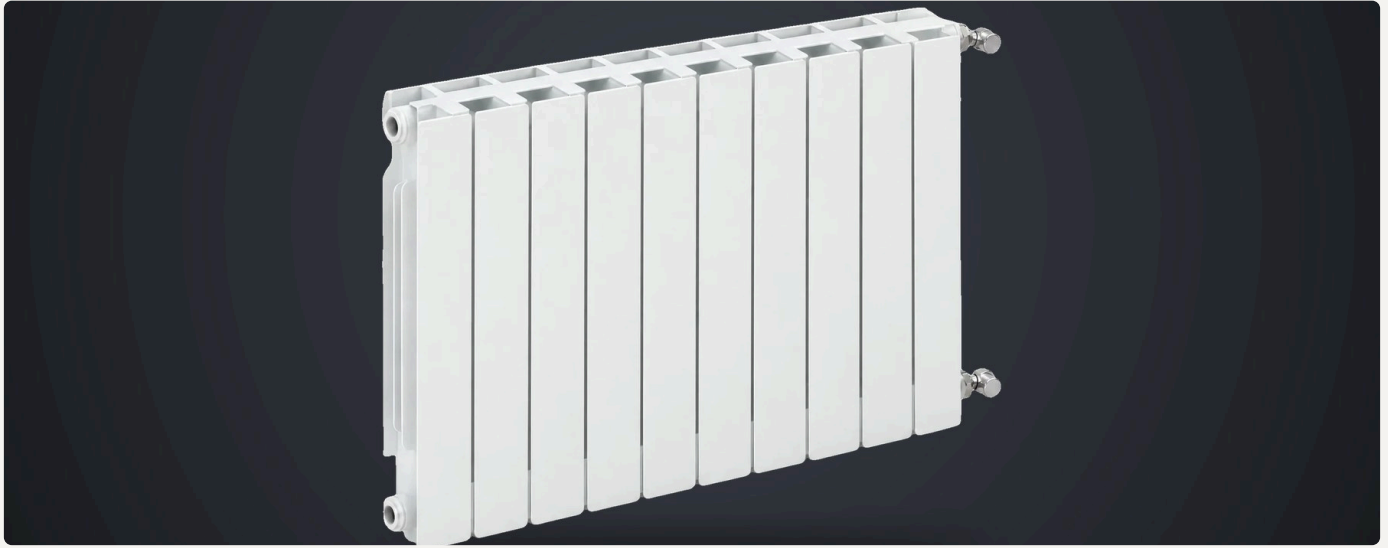

ALÜMİNYUM DÖKÜM RADYATÖR

PLUS

NOTA PLUS Alüminyum Döküm Radyatör

NOTA Plus, farklı mikroklimaların kusursuz dengesi ve havanın doğal dinamiği sayesinde daha iyi ısı yayılımına olanak sağlar. Düz köşeleri ve fonksiyonel hatlarıyla toksik barındırmayan antialerjik boyasıyla güvenliği ön planda tutar.

- Daha iyi ısı yayılımı
- Doğal hava dinamiği
- Antialerjik, toksik içermez

DİLİM GENİŞLİĞİ

8 cm

DİLİM DERİNLİĞİ

9,5 cm

MAKSİMUM ÇALIŞMA
BASINCI

20 bar

MAKSİMUM ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

120 °C



5 yıl garanti

%100 geri
dönüştürülebilir
paketleme%100 geri
dönüştürülmüş veya geri
dönüştürülebilir
alüminyum

Sulu sistem radyatör

RENK SEÇENEKLERİ



RAL 9010

Kırık beyaz



RAL 1013

Krem



RAL 8017

Kahverengi



RAL 7016

Antrasit



9511

Siyah



RAL 1019

Sütlü kahve



RAL 9006

Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Yükseklik mm	Eksen mm	Derinlik mm	Genişlik mm	Su Kapasitesi L/dilim	Ağırlık kg/dilim	Çalışma Basıncı bar	Isıl Güç Δt50 W/dilim	Isıl Güç Δt50 kcal/dilim
PLUS 350	431	350	95	80	0,36	1,09	6	88	76
PLUS 500	581	500	95	80	0,46	1,42	6	117	101
PLUS 600	681	600	95	80	0,53	1,73	6	143	123
PLUS 700	781	700	95	80	0,60	1,88	6	153	132
PLUS 800	881	800	95	80	0,67	2,01	6	168	144

Δt (50 °C): 75 °C – 65 °C su giriş-çıkış sıcaklıkları, 20 °C ortam sıcaklığı.
EN 442 normlarında Milano Politeknik Üniversitesi test verilerine göre.

02

Alüminyum Panel Radyatör

Düz ve sade yüzeyleriyle modern mekânlara uyum sağlayan alüminyum panel radyatörler; farklı yükseklik seçenekleriyle her ihtiyaca göre yapılandırılır.

MODELLER

NORA
ROOS
HEAT

15
19
23

VERO
EVRA
MONO

17
21
25





ALÜMİNYUM PANEL RADYATÖR

NORA



ALÜMİNYUM PANEL RADYATÖR

NORA

NOTA NORA Alüminyum Panel Radyatör

Türkiye'de ilk defa patenti alınan, radyatörlerdeki ses yapma problemini ortadan kaldıran "Contalı Geçişli Bağlantı Sistemi" ile üretilen NORA model alüminyum radyatör, daha ince bir dizayn tercih edenler için özel olarak üretilmiş, alüminyum radyatörlerimizdendir. İnce hatları ve zarif tasarımıyla farklılık yaratmaktadır.

- Contalı geçişli bağlantı
- Ses yapma problemini giderir
- İnce ve zarif tasarım

DİLİM GENİŞLİĞİ

4,2 cm

DİLİM DERİNLİĞİ

3,7 cm

5 5 yıl garanti

%100 geri dönüştürülebilir paketleme

%100 geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir alüminyum

Sulu sistem radyatör

RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9010
Kırık beyazRAL 1013
KremRAL 8017
KahverengiRAL 7016
Antrasit9511
SiyahRAL 1019
Sütü kahveRAL 9006
Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Poz No	Yükseklik mm	Eksen mm	Ağırlık kg	Su Kapasitesi L	Isıl Güç Δt50 W	Isıl Güç Δt50 kcal/h
NORA 300	165-681/1	300	270	0,25	0,06	21	18
NORA 400	165-682/1	380	350	0,31	0,07	26	22
NORA 500	165-684/1	480	450	0,38	0,09	31	27
NORA 600	165-685/1	580	550	0,45	0,11	37	32
NORA 750	165-686/1	750	720	0,56	0,14	47	40
NORA 800	165-687/1	825	795	0,60	0,15	51	44
NORA 900	165-688/1	880	850	0,62	0,16	54	46
NORA 1000	165-689/1	1000	970	0,68	0,18	61	52
NORA 1200	165-690/1	1200	1170	0,79	0,21	72	62
NORA 1500	165-691/1	1500	1470	0,96	0,25	90	77
NORA 1600	165-692/1	1600	1570	0,99	0,26	95	82
NORA 1800		1800	1770	1,08	0,28	106	91

Δt (50 °C): 75 °C – 65 °C su giriş-çıkış sıcaklıkları, 20 °C ortam sıcaklığı.
TS EN 442'ye göre TSE ısı laboratuvarından alınan test değerleridir.



ALÜMİNYUM PANEL RADYATÖR

VERO



ALÜMİNYUM PANEL RADYATÖR

VERO

NOTA VERO Alüminyum Panel Radyatör

Vero alüminyum panel radyatör modelimiz, farklı kapak dizaynı ile alüminyum radyatörlerde değişik tarz arayan kullanıcılar için üretilmiş bir modeldir.

- Farklı kapak dizaynı
- Değişik tarz arayanlara
- Alüminyum panel radyatör

DİLİM GENİŞLİĞİ

7,7 cm

DİLİM DERİNLİĞİ

6 cm

5 5 yıl garanti

%100 geri dönüştürülebilir paketleme

%100 geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir alüminyum

Sulu sistem radyatör

RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9010
Kırık beyazRAL 1013
KremRAL 8017
KahverengiRAL 7016
Antrasit9511
SiyahRAL 1019
Sütü kahveRAL 9006
Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Poz No	Yükseklik mm	Eksen mm	Ağırlık kg	Su Kapasitesi L	Isıl Güç Δt50 W	Isıl Güç Δt50 kcal/h
VERO 300	165-681/2	300	270	0,55	0,10	48	41
VERO 400	165-682/2	380	350	0,68	0,12	58	50
VERO 500	165-684/2	480	450	0,84	0,15	72	62
VERO 600	165-685/2	580	550	0,98	0,18	85	73
VERO 750	165-686/2	750	720	1,23	0,23	107	92
VERO 800	165-687/2	825	795	1,31	0,25	117	101
VERO 900	165-688/2	880	850	1,36	0,26	124	107
VERO 1000	165-689/2	1000	970	1,50	0,29	140	120
VERO 1200	165-690/2	1200	1170	1,75	0,34	166	143
VERO 1500	165-691/2	1500	1470	2,12	0,41	205	176
VERO 1600	165-692/2	1600	1570	2,19	0,42	218	187
VERO 1800		1800	1770	2,39	0,46	245	211

Δt (50 °C): 75 °C – 65 °C su giriş-çıkış sıcaklıkları, 20 °C ortam sıcaklığı.
TS EN 442'ye göre TSE ısı laboratuvarından alınan test değerleridir.



ALÜMİNYUM PANEL RADYATÖR

ROOS



ALÜMİNYUM PANEL RADYATÖR

ROOS

NOTA ROOS Alüminyum Panel Radyatör

Roos model alüminyum radyatörlerimiz, zarif ve ince tasarım özelliği taşımaktadır. Mekanlardaki şık ve hafif görüntüsü ile farklılık yaratır.

- Zarif, ince tasarım
- Şık ve hafif görünüm
- Mekanlarda fark yaratır

DİLİM GENİŞLİĞİ

4,2 cm

DİLİM DERİNLİĞİ

6 cm

5 5 yıl garanti

%100 geri dönüştürülebilir paketleme

%100 geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir alüminyum

Sulu sistem radyatör

RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9010
Kırık beyazRAL 1013
KremRAL 8017
KahverengiRAL 7016
Antrasit9511
SiyahRAL 1019
Sütü kahveRAL 9006
Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Poz No	Yükseklik mm	Eksen mm	Ağırlık kg	Su Kapasitesi L	Isıl Güç Δt50 W	Isıl Güç Δt50 kcal/h
ROOS 300	165-681/2	300	270	0,33	0,10	27	23
ROOS 400	165-682/2	380	350	0,40	0,12	33	28
ROOS 500	165-684/2	480	450	0,49	0,14	41	35
ROOS 600	165-685/2	580	550	0,58	0,16	48	41
ROOS 750	165-686/2	750	720	0,70	0,20	61	52
ROOS 800	165-687/2	825	795	0,75	0,21	66	57
ROOS 900	165-688/2	880	850	0,78	0,22	70	60
ROOS 1000	165-689/2	1000	970	0,86	0,24	79	68
ROOS 1200	165-690/2	1200	1170	1,01	0,28	94	81
ROOS 1500	165-691/2	1500	1470	1,23	0,34	116	100
ROOS 1600	165-692/2	1600	1570	1,27	0,35	123	106
ROOS 1800		1800	1770	1,39	0,38	138	119

Δt (50 °C): 75 °C – 65 °C su giriş-çıkış sıcaklıkları, 20 °C ortam sıcaklığı.
TS EN 442'ye göre TSE ısı laboratuvarından alınan test değerleridir.



ALÜMİNYUM PANEL RADYATÖR

EVRA



ALÜMİNYUM PANEL RADYATÖR

EVRA

NOTA EVRA Alüminyum Panel Radyatör

2019 yılı ürün gamına eklenen yeni modelimiz EVRA etkileyici alüminyum panel radyatör özelliklerinin yanı sıra ekonomik bir ürün olmasıyla ön plana çıkıyor.

Alüminyum panel radyatör kategorisinde alüminyum ısınma konforuna daha ekonomik sahip olabilmemiz için üretilen EVRA modelimizi geniş üretim yelpazesıyla kullanıcılara sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

RENK SEÇENEKLERİ



RAL 9010

Kırık beyaz



RAL 1013

Krem



RAL 8017

Kahverengi



RAL 7016

Antrasit



9511

Siyah



RAL 1019

Sütlü kahve



RAL 9006

Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ekonomik alüminyum konforu
- Etkileyici panel özellikleri
- Geniş üretim yelpazesi

DİLİM GENİŞLİĞİ

10 cm

DİLİM DERİNLİĞİ

3,7 cm

5 5 yıl garanti

%100 geri dönüştürülebilir paketleme

%100 geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir alüminyum

Sulu sistem radyatör

Model	Yükseklik mm	Eksen mm	Ağırlık kg	Su Kapasitesi L	Isıl Güç Δt50 W	Isıl Güç Δt50 kcal/h
EVRA 300	300	270	0,58	0,07	35	30
EVRA 400	380	345	0,65	0,09	48	41
EVRA 500	480	450	0,75	0,11	61	53
EVRA 600	580	550	0,85	0,13	74	64
EVRA 750	750	720	1,02	0,16	87	75
EVRA 800	825	795	1,09	0,17	100	86
EVRA 900	880	850	1,15	0,19	113	97
EVRA 1000	1000	970	1,27	0,20	126	108
EVRA 1200	1200	1170	1,46	0,23	152	130
EVRA 1500	1500	1470	1,76	0,28	190	164
EVRA 1600	1600	1570	1,86	0,29	203	175
EVRA 1800	1800	1770	2,06	0,32	229	197

Δt (50 °C): 75 °C – 65 °C su giriş-çıkış sıcaklıkları, 20 °C ortam sıcaklığı.
TS EN 442'ye göre TSE ısı laboratuvarından alınan test değerleridir.



ALÜMİNYUM PANEL RADYATÖR

HEAT



ALÜMİNYUM PANEL RADYATÖR

HEAT

NOTA HEAT Alüminyum Panel Radyatör

Heat alüminyum panel radyatör modelimiz, havalandırma kanallı üst kapağı ve geniş, düz dilimleriyle sade ve modern bir görünüm sunar.

300 mm'den 1800 mm'ye kadar 12 farklı yükseklik seçeneğiyle konuttan ofise her mekâna uyum sağlar.

- Havalandırma kanallı üst kapak
- Geniş, düz dilim tasarımı
- 300–1800 mm, 12 yükseklik seçeneği

DİLİM GENİŞLİĞİ

8,3 cm

DİLİM DERİNLİĞİ

6 cm

5 5 yıl garanti

%100 geri dönüştürülebilir paketleme

%100 geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir alüminyum

Sulu sistem radyatör

RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9010
Kırk beyazRAL 1013
KremRAL 8017
KahverengiRAL 7016
Antrasit9511
SiyahRAL 1019
Sütlü kahveRAL 9006
Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Yükseklik mm	Eksen mm	Ağırlık kg	Su Kapasitesi L	Isıl Güç Δt50 W	Isıl Güç Δt50 kcal/h
HEAT 300	300	270	0,55	0,10	55	47
HEAT 400	380	350	0,68	0,12	67	58
HEAT 500	480	450	0,84	0,15	83	71
HEAT 600	580	550	0,98	0,18	98	84
HEAT 750	750	720	1,23	0,23	124	106
HEAT 800	825	795	1,31	0,25	135	117
HEAT 900	880	850	1,36	0,26	143	124
HEAT 1000	1000	970	1,50	0,29	162	139
HEAT 1200	1200	1170	1,75	0,34	192	165
HEAT 1500	1500	1470	2,12	0,41	237	204
HEAT 1600	1600	1570	2,19	0,42	252	216
HEAT 1800	1800	1770	2,39	0,46	284	244

Δt (50 °C): 75 °C – 65 °C su giriş-çıkış sıcaklıkları, 20 °C ortam sıcaklığı.



ALÜMİNYUM PANEL RADYATÖR

MONO



ALÜMİNYUM PANEL RADYATÖR

MONO

NOTA MONO Alüminyum Panel Radyatör

Mono alüminyum panel radyatör modelimiz, çift kavisli dilim yüzeyi ve yuvarlatılmış üst kapağıyla yumuşak hatlı, zarif bir görünüm sunar.

300 mm'den 1800 mm'ye kadar 12 farklı yükseklik seçeneğiyle konuttan ofise her mekâna uyum sağlar.

- Çift kavisli dilim yüzeyi
- Yuvarlatılmış üst kapak
- 300–1800 mm, 12 yükseklik seçeneği

DİLİM GENİŞLİĞİ

8 cm

DİLİM DERİNLİĞİ

3,7 cm

5 5 yıl garanti

%100 geri dönüştürülebilir paketleme

%100 geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir alüminyum

Sulu sistem radyatör

RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9010
Kırık beyazRAL 1013
KremRAL 8017
KahverengiRAL 7016
Antrasit9511
SiyahRAL 1019
Sütü kahveRAL 9006
Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Yükseklik mm	Eksen mm	Ağırlık kg	Su Kapasitesi L	Isıl Güç Δt50 W	Isıl Güç Δt50 kcal/h
MONO 300	300	270	0,37	0,07	37	32
MONO 400	380	345	0,45	0,09	45	39
MONO 500	480	450	0,55	0,11	54	46
MONO 600	580	550	0,64	0,13	63	54
MONO 750	750	720	0,80	0,13	79	68
MONO 800	825	795	0,80	0,17	86	74
MONO 900	880	850	0,89	0,19	91	78
MONO 1000	1000	970	0,98	0,20	102	88
MONO 1200	1200	1170	1,14	0,23	120	103
MONO 1500	1500	1470	1,38	0,28	148	127
MONO 1600	1600	1570	1,43	0,29	157	135
MONO 1800	1800	1770	1,56	0,32	176	151

Δt (50 °C): 75 °C – 65 °C su giriş-çıkış sıcaklıkları, 20 °C ortam sıcaklığı.


03

Alüminyum Dekoratif Radyatör

Mimari bir obje gibi tasarlanan dikey formlar. Isıtırken yaşam alanına estetik bir imza bırakan alüminyum dekoratif radyatörler.

MODELLER


ARTE	29	LUCE	31
SQUARE	33	ZEN	35
CASCADE	37	FITLINE	39
AURA	41		

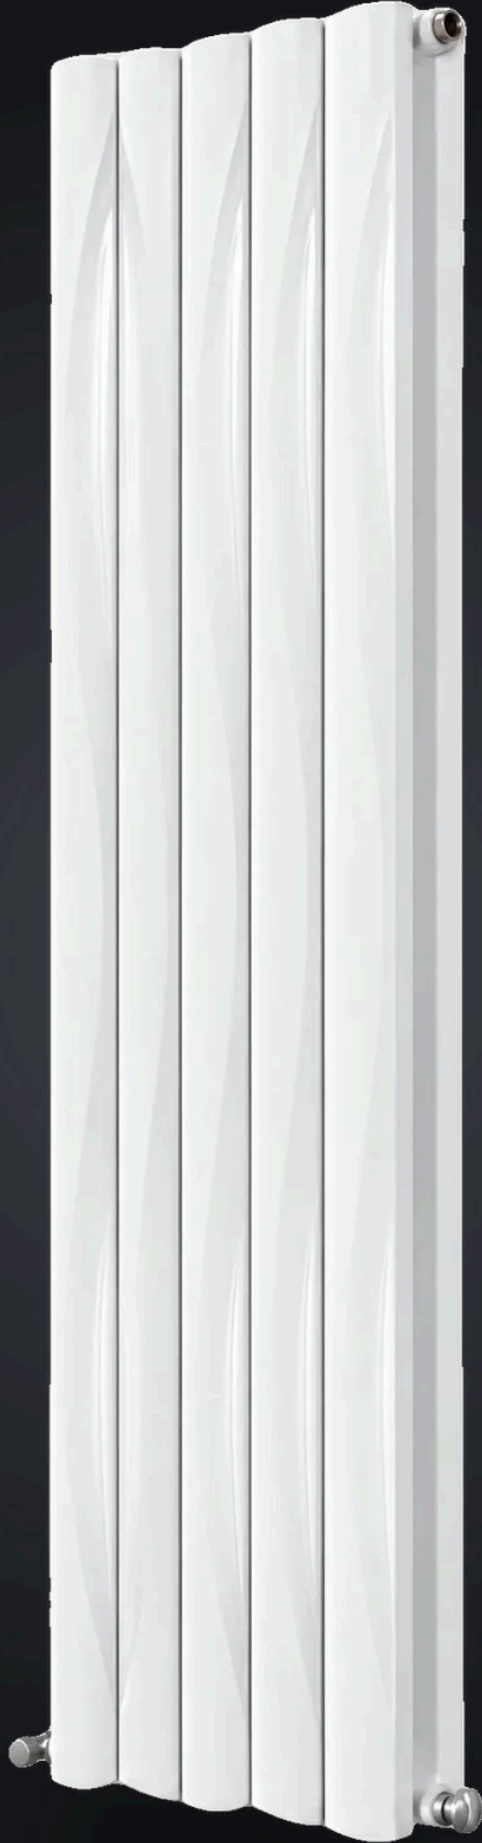



ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖR

ARTE

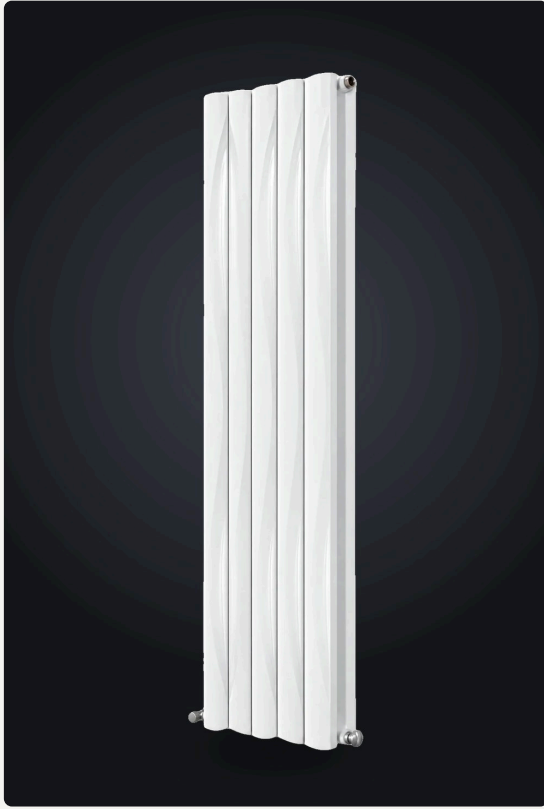

ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖR

ARTE

NOTA ARTE Alüminyum Dekoratif Radyatör

Arte'nin yumuşak kıvrımlı dizaynı ile ritmik bir görsellik sunan yeni nesil bir alüminyum radyatördür. Mükemmellik detaylarda gizlidir. Alüminyum dizayn radyatör kategorisinde oldukça tercih edilen estetik bir üründür.

- Yumuşak kıvrımlı tasarım
- Ritmik görsellik
- Estetik, tercih edilen ürün

DİLİM GENİŞLİĞİ

8 cm

DİLİM DERİNLİĞİ

9,5 cm


5 yıl garanti

%100 geri dönüştürülebilir paketlenme

%100 geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir alüminyum

Sulu sistem radyatör

RENK SEÇENEKLERİ




RAL 9010

Kırık beyaz




RAL 1013

Krem




RAL 8017

Kahverengi




RAL 7016

Antrasit




9511

Siyah



RAL 1019

Sütlü kahve



RAL 9006

Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER


Model	Yükseklik mm	Eksen mm	Derinlik mm	Genişlik mm	Su Kapasitesi L/dilim	Ağırlık kg/dilim	Çalışma Basıncı bar	Isıl Güç Δt50 W/dilim	Isıl Güç Δt50 kcal/dilim
NOTA ARTE 500	500	370	95	80	0,20	0,83	20	87	75
NOTA ARTE 600	600	470	95	80	0,24	1,00	20	105	90
NOTA ARTE 700	700	570	95	80	0,28	1,17	20	123	106
NOTA ARTE 800	800	670	95	80	0,32	1,34	20	140	121
NOTA ARTE 900	900	770	95	80	0,36	1,50	20	157	135
NOTA ARTE 1000	1000	870	95	80	0,40	1,67	20	174	150
NOTA ARTE 1100	1100	970	95	80	0,44	1,84	20	191	164
NOTA ARTE 1200	1200	1070	95	80	0,48	2,00	20	207	178
NOTA ARTE 1300	1300	1170	95	80	0,52	2,17	20	223	191
NOTA ARTE 1400	1400	1270	95	80	0,56	2,34	20	238	205
NOTA ARTE 1500	1500	1370	95	80	0,60	2,50	20	254	218
NOTA ARTE 1600	1600	1470	95	80	0,64	2,67	20	269	231
NOTA ARTE 1800	1800	1670	95	80	0,72	3,00	20	302	260
NOTA ARTE 2000	2000	1870	95	80	0,80	3,33	20	335	288

Δt (50 °C): 75 °C – 65 °C su giriş-çıkış sıcaklıkları, 20 °C ortam sıcaklığı.
EN 442 normlarında Milano Politeknik Üniversitesi test verilerine göre.



ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖR

LUCE

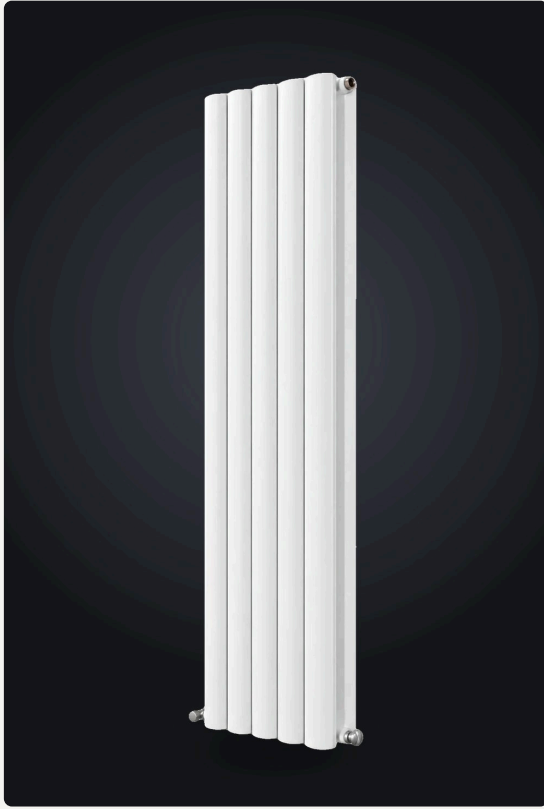

ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖR

LUCE

NOTA LUCE Alüminyum Dekoratif Radyatör

Oval olarak şekillendirilen dikey profiller ile rafine ve sade bir görüntü sunarak mekanlarda farklılık oluşturan estetik dekoratif alüminyum radyatör modelidir.

- Oval dikey profiller
- Rafine, sade görünüm
- Mekanlarda farklılık

DİLİM GENİŞLİĞİ

8 cm

DİLİM DERİNLİĞİ

9,5 cm


5 yıl garanti

%100 geri dönüştürülebilir
paketleme

%100 geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir alüminyum


Sulu sistem radyatör

RENK SEÇENEKLERİ




RAL 9010

Kırk beyaz



RAL 1013

Krem




RAL 8017

Kahverengi




RAL 7016

Antrasit




9511

Siyah



RAL 1019

Sütlü kahve



RAL 9006

Gri


TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Yükseklik mm	Eksen mm	Derinlik mm	Genişlik mm	Su Kapasitesi L/dilim	Ağırlık kg/dilim	Çalışma Basıncı bar	Isıl Güç Δt50 W/dilim	Isıl Güç Δt50 kcal/dilim
NOTA LUCE 500	500	370	95	80	0,20	0,83	20	87	75
NOTA LUCE 600	600	470	95	80	0,24	1,00	20	105	90
NOTA LUCE 700	700	570	95	80	0,28	1,17	20	123	106
NOTA LUCE 800	800	670	95	80	0,32	1,34	20	140	121
NOTA LUCE 900	900	770	95	80	0,36	1,50	20	157	135
NOTA LUCE 1000	1000	870	95	80	0,40	1,67	20	174	150
NOTA LUCE 1100	1100	970	95	80	0,44	1,84	20	191	164
NOTA LUCE 1200	1200	1070	95	80	0,48	2,00	20	207	178
NOTA LUCE 1300	1300	1170	95	80	0,52	2,17	20	223	191
NOTA LUCE 1400	1400	1270	95	80	0,56	2,34	20	238	205
NOTA LUCE 1500	1500	1370	95	80	0,60	2,50	20	254	218
NOTA LUCE 1600	1600	1470	95	80	0,64	2,67	20	269	231
NOTA LUCE 1800	1800	1670	95	80	0,72	3,00	20	302	260
NOTA LUCE 2000	2000	1870	95	80	0,80	3,33	20	335	288



ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖR

SQUARE

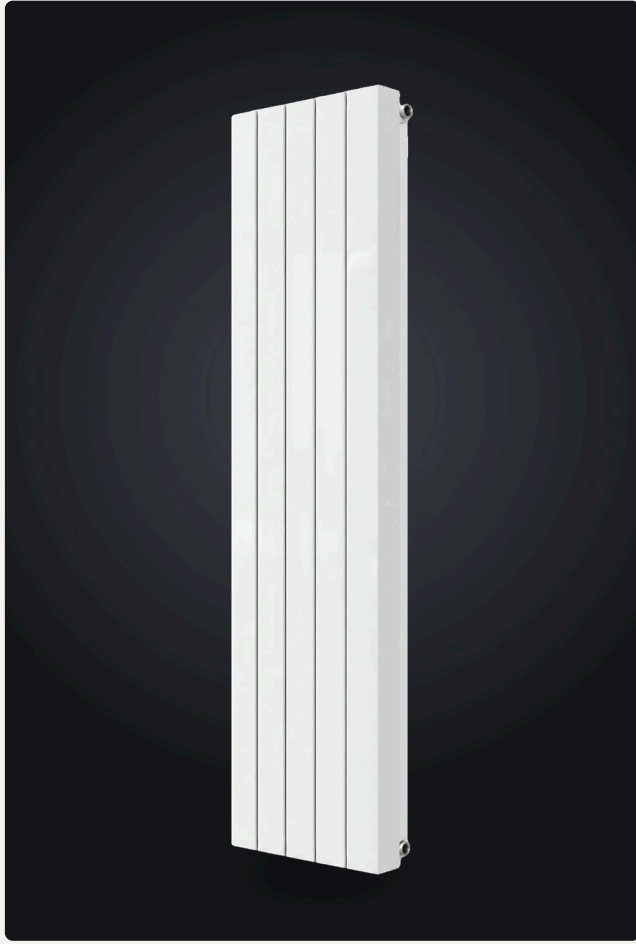

ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖR

SQUARE

NOTARAD SQUARE Alüminyum Dekoratif Radyatör

Estetiği ihmal etmeden tasarlanmış Square modeli, zarif ve yumuşak hatlarıyla ısıyı ortama verirken değişik renk seçenekleri ile yaşam alanlarınızda sıcak bir hava yaratır. Notarad yeni nesil alüminyum radyatörler, sizin için tasarlanan özel tasarım radyatörlerdir.

- Zarif, yumuşak hatlar
- Renk seçenekleri
- Sıcak hava yaratır

DİLİM GENİŞLİĞİ

8,5 cm

DİLİM DERİNLİĞİ

9 cm


5 5 yıl garanti

%100 geri dönüştürülebilir
paketleme

%100 geri dönüştürülmüş
veya geri dönüştürülebilir
alüminyum

Sulu sistem radyatör

RENK SEÇENEKLERİ

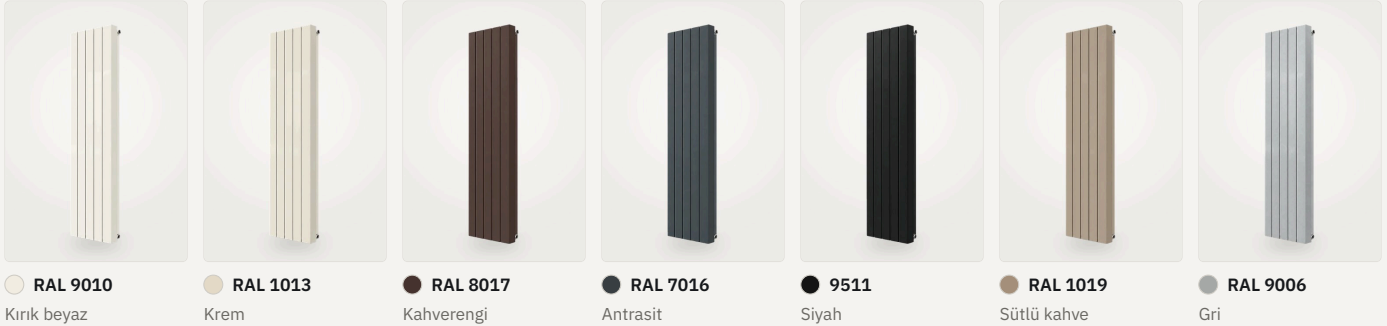

TEKNİK ÖZELLİKLER


Model	Yükseklik mm	Eksen mm	Genişlik mm	Su Kapasitesi L	Çalışma Basıncı bar	Isıl Güç Δt50 W/dilim	Isıl Güç Δt50 kcal/dilim
SQUARE 1600	1600	1470	85	0,50	6	226	194
SQUARE 1800	1800	1670	85	0,55	6	255	219
SQUARE 2000	2000	1870	85	0,61	6	284	244

Kalori değerleri EN 442 normlarına göre Milano Politeknik ısı laboratuvarı tarafından verilmiştir.
EN 442 (75 °C – 65 °C su giriş-çıkış, 20 °C ortam sıcaklığı).



ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖR

ZEN

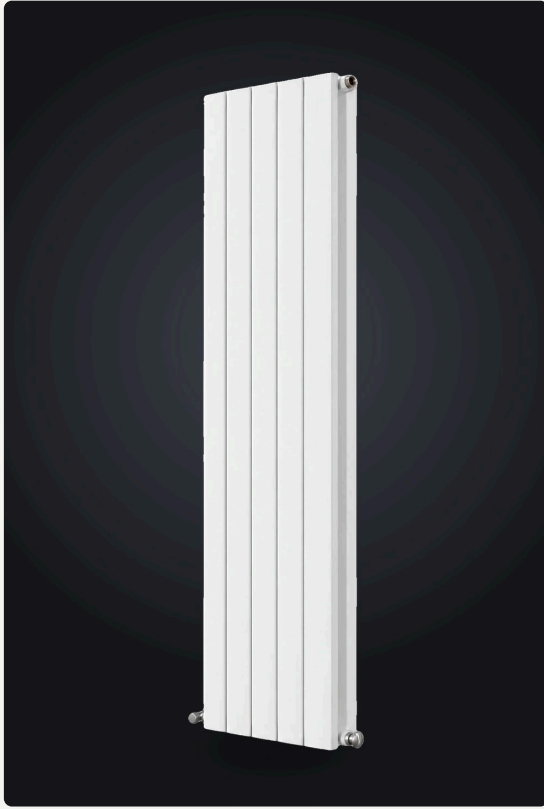

ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖR

ZEN

NOTA ZEN Alüminyum Dekoratif Radyatör

NOTA Zen alüminyum radyatör, yaşam alanlarınızı daha tasarruflu kullanabilmeniz için üretildi. Şık renk seçenekleri ve mekânlara yaydığı yüksek ısı çıkışları ile “ZEN” ailenizin konforunu yeniden inşa ediyor. NOTARAD güvencesiyle Büyükçekmece tesislerimizde üretilen NOTA Zen, şu ana kadar alışılmış tüm alüminyum dekoratif radyatörlerin de ötesinde, sizlere gerçek mutluluğu vaat ediyor...

- Şık renk seçenekleri
- Yüksek ısı çıkışları
- NOTARAD güvencesi

DİLİM GENİŞLİĞİ

8 cm

DİLİM DERİNLİĞİ

9,5 cm


5 yıl garanti

%100 geri dönüştürülebilir paketlenme

%100 geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir alüminyum


Sulu sistem radyatör

RENK SEÇENEKLERİ




RAL 9010

Kırık beyaz




RAL 1013

Krem




RAL 8017

Kahverengi




RAL 7016

Antrasit




9511

Siyah



RAL 1019

Sütlü kahve



RAL 9006

Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER


Model	Yükseklik mm	Eksen mm	Derinlik mm	Genişlik mm	Su Kapasitesi L/dilim	Ağırlık kg/dilim	Çalışma Basıncı bar	Isıl Güç Δt50 W/dilim	Isıl Güç Δt50 kcal/dilim
ZEN 500	500	467	95	80	0,20	0,83	20	100	86
ZEN 600	600	567	95	80	0,24	1,00	20	117	101
ZEN 700	700	667	95	80	0,28	1,17	20	134	115
ZEN 800	800	767	95	80	0,32	1,34	20	150	129
ZEN 900	900	867	95	80	0,36	1,50	20	166	143
ZEN 1000	1000	967	95	80	0,40	1,67	20	182	156
ZEN 1100	1100	1067	95	80	0,44	1,84	20	197	169
ZEN 1200	1200	1167	95	80	0,48	2,00	20	212	182
ZEN 1300	1300	1267	95	80	0,52	2,17	20	227	195
ZEN 1400	1400	1367	95	80	0,56	2,34	20	242	208
ZEN 1500	1500	1467	95	80	0,60	2,50	20	256	221
ZEN 1600	1600	1567	95	80	0,64	2,67	20	269	231
ZEN 1800	1800	1767	95	80	0,72	3,00	20	302	260
ZEN 2000	2000	1870	95	80	0,80	3,33	20	335	288

Δt (50 °C): 75 °C – 65 °C su giriş-çıkış sıcaklıkları, 20 °C ortam sıcaklığı.
TS EN 442'ye göre TSE ısı laboratuvarından alınan test değerleridir.



ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖR

CASCADE

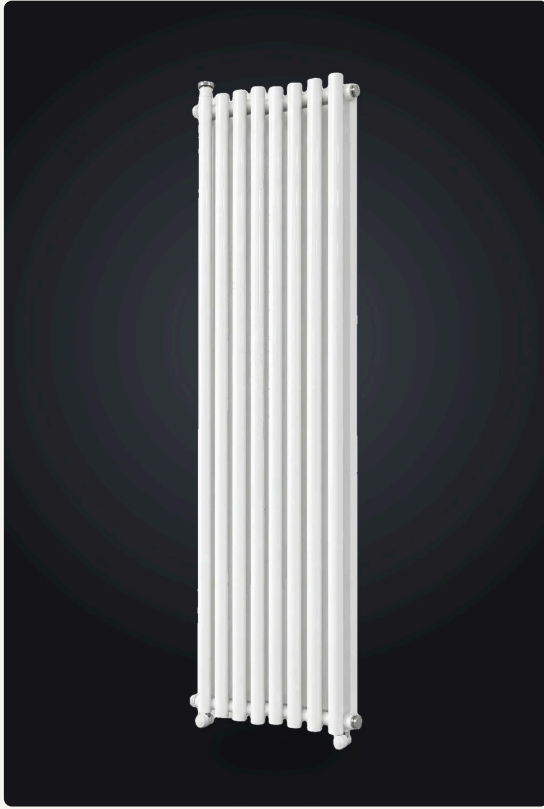

ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖR

CASCADE

NOTA CASCADE Alüminyum Dekoratif Radyatör

NOTA Cascade alüminyum dekoratif radyatör, yüksek estetik değerlere sahip, konforlu yaşam alanlarınızın gereksinimlerine cevap vermektedir. Oval hatlara sahip olan "CASCADE" geçmişten bugüne kadar gelen tüm kalıpları değiştiren bir tasarım ve kalite anlayışıyla NOTARAD Büyükçekmece tesislerimizde üretilmiş olup, modern bir ısınma çözümü olarak siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur.

- Yüksek estetik değer
- Oval hatlı tasarım
- Modern ısınma çözümü

DİLİM GENİŞLİĞİ

5 cm

DİLİM DERİNLİĞİ

10 cm


5 5 yıl garanti

%100 geri dönüştürülebilir paketlenme

%100 geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir alüminyum


Sulu sistem radyatör

RENK SEÇENEKLERİ




RAL 9010

Kırık beyaz




RAL 1013

Krem



RAL 8017

Kahverengi




RAL 7016

Antrasit




9511

Siyah



RAL 1019

Sütlü kahve



RAL 9006

Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER


Model	Yükseklik mm	Eksen mm	Derinlik mm	Genişlik mm	Su Kapasitesi L/dilim	Ağırlık kg/dilim	Çalışma Basıncı bar	Isıl Güç Δt50 W/dilim	Isıl Güç Δt50 kcal/dilim
CASCADE 500	500	467	100	50	0,16	0,76	6	59	51
CASCADE 600	600	567	100	50	0,19	0,91	6	69	59
CASCADE 700	700	667	100	50	0,23	1,07	6	79	68
CASCADE 800	800	767	100	50	0,26	1,22	6	89	76
CASCADE 900	900	867	100	50	0,29	1,37	6	98	84
CASCADE 1000	1000	967	100	50	0,33	1,53	6	107	92
CASCADE 1100	1100	1067	100	50	0,36	1,68	6	116	100
CASCADE 1200	1200	1167	100	50	0,39	1,83	6	125	108
CASCADE 1300	1300	1267	100	50	0,42	1,98	6	134	115
CASCADE 1400	1400	1367	100	50	0,45	2,14	6	143	123
CASCADE 1500	1500	1467	100	50	0,49	2,29	6	152	130
CASCADE 1600	1600	1567	100	50	0,52	2,44	6	160	144
CASCADE 1800	1800	1767	100	50	0,58	2,74	6	170	146
CASCADE 2000	2000	1967	100	50	0,65	3,05	6	200	180

Δt (50 °C): 75 °C – 65 °C su giriş-çıkış sıcaklıkları, 20 °C ortam sıcaklığı.
EN 442 normlarında Milano Politeknik Üniversitesi test verilerine göre.



ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖR

FITLINE

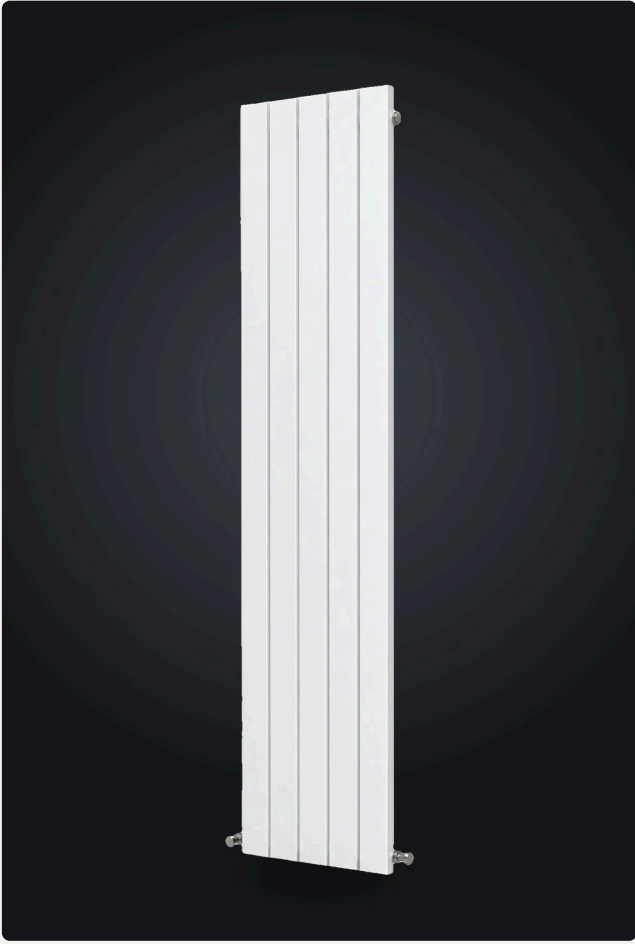

ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖR

FITLINE

NOTA FITLINE Alüminyum Dekoratif Radyatör

İnce bir dizayn olma özelliğini taşıyan fitline, yeni nesle yakışır, modern zamana uyumlu ve alışılmış radyatör tasarımlarının dışında dizayn edilmiş özel bir modeldir. Estetikten ödün vermeden, yüksek ısı sağlayan, şık ve alışlagelmiş radyatörlerin dışında bir tasarımla fark yaratır.

- İnce dizayn
- Yüksek ısı sağlar
- Alışılmışın dışında

DİLİM GENİŞLİĞİ

10 cm

DİLİM DERİNLİĞİ

5,5 cm


5

5 yıl garanti

%100 geri dönüştürülebilir
paketleme%100 geri dönüştürülmüş
veya geri dönüştürülebilir
alüminyum


Sulu sistem radyatör

RENK SEÇENEKLERİ




RAL 9010

Kırık beyaz




RAL 1013

Krem




RAL 8017

Kahverengi




RAL 7016

Antrasit




9511

Siyah



RAL 1019

Sütlü kahve



RAL 9006

Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER


Model	Yükseklik mm	Eksen mm	Genişlik mm	Su Kapasitesi L	Çalışma Basıncı bar	Isıl Güç Δt50 W/dilim	Isıl Güç Δt50 kcal/dilim
FITLINE 1600	1600	1470	100	0,50	6	183	157
FITLINE 1800	1800	1670	100	0,55	6	206	177
FITLINE 2000	2000	1870	100	0,62	6	229	197

Kalori değerleri EN 442 normlarına göre Milano Politeknik ısı laboratuvarı tarafından verilmiştir.
EN 442 (75 °C – 65 °C su giriş-çıkış, 20 °C ortam sıcaklığı).



ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖR

AURA

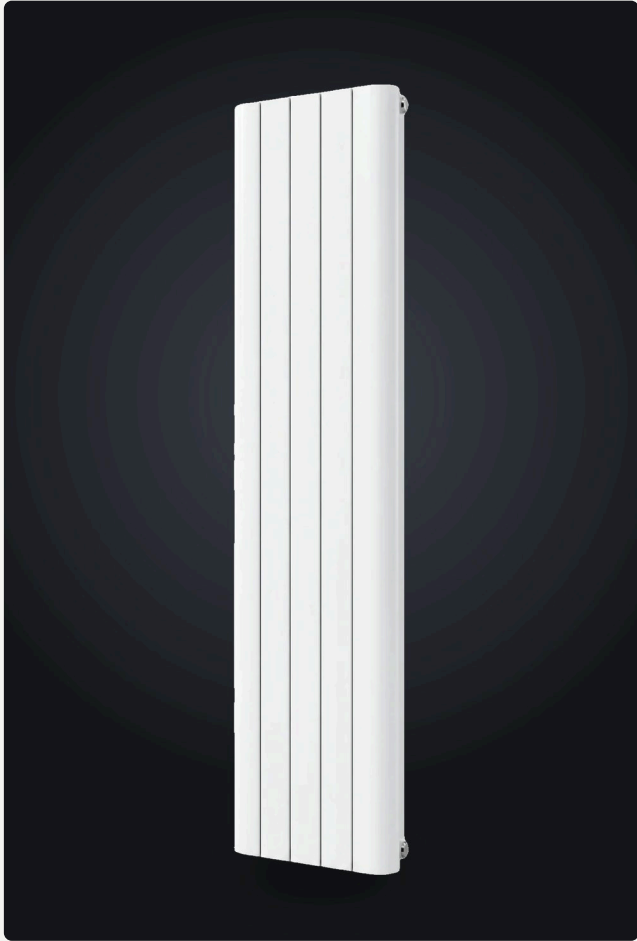

ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖR

AURA

NOTA AURA Alüminyum Dekoratif Radyatör

Aura alüminyum dekoratif radyatör modelimiz, geniş dilimleri ve yumuşak kavisli üst ve alt hatlarıyla bütüncül, zarif bir görünüm sunar.

1600, 1800 ve 2000 mm yükseklik seçenekleriyle yaşam alanlarınızda dikey bir tasarım ögesine dönüşür.

- Yumuşak kavisli üst ve alt hatlar
- Geniş, düz dilim yüzeyi
- 1600 / 1800 / 2000 mm yükseklik

DİLİM GENİŞLİĞİ

8 cm

DİLİM DERİNLİĞİ

9 cm


5 5 yıl garanti

100 %100 geri dönüştürülebilir
paketlenme


100 %100 geri dönüştürülmüş
veya geri dönüştürülebilir
alüminyum

Sulu sistem radyatör


RENK SEÇENEKLERİ




RAL 9010
Kırık beyaz




RAL 1013
Krem




RAL 8017
Kahverengi




RAL 7016
Antrasit



9511
Siyah



RAL 1019
Sütlü kahve



RAL 9006
Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Yükseklik mm	Eksen mm	Ağırlık kg/dilim	Su Kapasitesi L/dilim	Isıl Güç Δt50 W/dilim	Isıl Güç Δt50 kcal/dilim
AURA 1600	1600	1470	2,37	0,47	218	188
AURA 1800	1800	1670	2,66	0,52	245	211
AURA 2000	2000	1870	2,96	0,58	272	234

Δt (50 °C): 75 °C – 65 °C su giriş-çıkış sıcaklıkları, 20 °C ortam sıcaklığı.

04

Alüminyum Havlupan

Banyolar ve ıslak hacimler için hızlı ısınan, sade çizgili alüminyum havlupanlar.

MODELLER

FLAT

45

ELİPS

47

KROMM

49





ALÜMİNYUM HAVLUPAN

FLAT



ALÜMİNYUM HAVLUPAN

FLAT

NOTA FLAT Alüminyum Havlupan

Dikdörtgen kesitlerle farklı bir form verilen FLAT alüminyum havlupan, banyolara uygun üretilmiş yeni nesil bir üründür. Banyolarında farklılık yaratmak isteyen kullanıcılar için ideal bir tasarımıdır.

- Yeni nesil tasarım
- Banyolara uygun
- Farklılık arayanlara ideal

GENİŞLİK

48 cm

ÜRÜN DERİNLİĞİ

3,7 cm

5

5 yıl garanti



%100 geri
dönüştürülebilir
paketleme



%100 geri
dönüştürülmüş veya geri
dönüştürülebilir
alüminyum




Sulu sistem radyatör

RENK SEÇENEKLERİ




RAL 9010

Kırık beyaz



RAL 1013

Krem



RAL 8017

Kahverengi



RAL 7016

Antrasit



9511

Siyah



RAL 1019

Sütlü kahve



RAL 9006

Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Yükseklik (B) mm	Boru Sayısı adet	Ağırlık kg	Su Kapasitesi L	Isıl Güç Δt50 W	Isıl Güç Δt50 kcal/h
FLAT 700	690	6	2,93	1,05	294	253
FLAT 800	780	7	3,34	1,20	335	288
FLAT 1000	960	9	3,86	1,35	377	324
FLAT 1200	1140	11	4,67	1,65	461	396
FLAT 1400	1410	13	5,60	1,95	545	469
FLAT 1500	1500	14	6,01	2,10	589	507
FLAT 1600	1590	15	6,42	2,25	628	540
FLAT 1800	1770	16	6,94	2,40	670	576

Eksen aralığı (E): 456 mm · Genişlik (L): 480 mm · Derinlik (C): 37 mm · Duvar–radyatör derinliği (D): 65 mm · Duvar bağlantı derinliği (F): 40 mm.
Maks. çalışma basıncı: 5 bar · Bağlantılar: ½".

Isıl güç Δt50: 75 °C – 65 °C su giriş-çıkış sıcaklıkları, 20 °C ortam sıcaklığı.



ALÜMİNYUM HAVLUPAN

ELİPS



ALÜMİNYUM HAVLUPAN

ELİPS

ELİPS Alüminyum Havlupan

NOTARAD Elips Alüminyum Havlu Radyatörlerimiz ile banyonuzu yeniden keşfedeceksiniz. Yumuşatılmış hatları ve sunduğu ısı performansı sizi büyüleyecek. Hafifliği ve tasarımdaki mükemmelliği sebebi ile "NOTARAD Elips Alüminyum Havlu Radyatör" yeni jenerasyon alüminyum radyatörlerin zirvesinde yer alıyor.

- Yüksek ısı performansı
- Hafif, zarif tasarım
- Yumuşatılmış hatlar

GENİŞLİK

48 cm

ÜRÜN DERİNLİĞİ

3,7 cm

5 yıl garanti



%100 geri dönüştürülebilir paketleme





%100 geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir alüminyum



Sulu sistem radyatör

RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9010
Kırık beyazRAL 1013
KremRAL 8017
KahverengiRAL 7016
Antrasit9511
SiyahRAL 1019
Sütlü kahveRAL 9006
Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Yükseklik (B) mm	Boru Sayısı adet	Ağırlık kg	Su Kapasitesi L	Isıl Güç Δt50 W	Isıl Güç Δt50 kcal/h
ELİPS 700	690	6	2,93	1,05	294	253
ELİPS 800	780	7	3,34	1,20	335	288
ELİPS 1000	960	9	3,86	1,35	377	324
ELİPS 1200	1140	11	4,67	1,65	461	396
ELİPS 1400	1410	13	5,60	1,95	545	469
ELİPS 1500	1500	14	6,01	2,10	589	507
ELİPS 1600	1590	15	6,42	2,25	628	540
ELİPS 1800	1770	16	6,94	2,40	670	576

Eksen aralığı (E): 456 mm · Genişlik (L): 480 mm · Derinlik (C): 37 mm · Duvar–radyatör derinliği (D): 65 mm · Duvar bağlantı derinliği (F): 40 mm.

Maks. çalışma basıncı: 5 bar · Bağlantılar: ½".

Isıl güç Δt50: 75 °C – 65 °C su giriş-çıkış sıcaklıkları, 20 °C ortam sıcaklığı.



ALÜMİNYUM HAVLUPAN

KROMM



ALÜMİNYUM HAVLUPAN

KROMM

NOTA KROMM Alüminyum Havlupan

NOTA Kromm alüminyum havlu radyatörler, estetik çizgisi ve yüksek ısı performansıyla banyonuza yenilikçi bir konfor sağlayacak. NOTA Kromm, istenilen ölçülerde temin edilebilme avantajını da sunmaktadır. NOTA Kromm, alüminyum olması sebebiyle çevre dostu bir ürün olarak sizlerin beğenisine sunulmuştur. NOTARAD Büyükçekmece tesislerimizde üretilmiş olan NOTA Kromm, parlak eloksallı yapısıyla banyolarınıza görkemli bir aydınlık katacak...

- Yüksek ısı performans
- İstenilen ölçülerde temin
- Parlak eloksallı yüzey

GENİŞLİK

48 cm

ÜRÜN DERİNLİĞİ

2,8 cm

5 yıl garanti



%100 geri dönüştürülebilir paketlenme



%100 geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir alüminyum



Sulu sistem radyatör

RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9010
Kırık beyazRAL 1013
KremRAL 8017
KahverengiRAL 7016
Antrasit9511
SiyahRAL 1019
Sütlü kahveRAL 9006
GriKrom
Parlak krom

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Yükseklik (B) mm	Boru Sayısı adet	Ağırlık kg	Su Kapasitesi L	Isıl Güç Δt50 W	Isıl Güç Δt50 kcal/h
KROMM 700	684	12	3,08	1,98	279	240
KROMM 800	780	14	3,55	2,31	326	280
KROMM 1000	972	16	4,28	2,64	372	320
KROMM 1200	1164	20	5,21	3,30	465	400
KROMM 1400	1356	22	5,95	3,63	512	440
KROMM 1500	1500	25	6,64	4,13	581	500
KROMM 1600	1596	27	7,10	4,46	628	540
KROMM 1800	1788	29	7,84	4,79	674	580

Boru çapı: 22 mm · Eksen aralığı (E): 456 mm · Genişlik (L): 480 mm · Derinlik (C): 28 mm · Duvar–radyatör derinliği (D): 80 mm · Duvar bağlantı derinliği (F): 65 mm.
Maks. çalışma basıncı: 5 bar · Bağlantılar: ½".
Isıl güç Δt50: 75 °C – 65 °C su giriş–çıkış sıcaklıkları, 20 °C ortam sıcaklığı.

Aksesuarlar

Radyatör vanaları, termostatik ürünler ve bağlantı elemanları.

Aksesuarlar ürünlere dahil değildir.



Köşe Radyatör Vanası



Termostatik Çekirdek



Termostatik Kafa



**Krom Kaplı Köşe
Radyatör Vanası**



**Krom Kaplı Düz
Radyatör Vanası**



**Krom Kaplı Köşe
Radyatör Dönüş Vanası**



Köşe Termostatik Vana



Düz Termostatik Vana



Radyatör Rakoru



**Köşe Radyatör Dönüş
Vanası**

REFERANSLAR

Türkiye'nin seçkin projelerini ısıtıyoruz


Villalardan, üniversitelere, alışveriş merkezlerinden rezidanslara; NOTARAD alüminyum radyatörlerin ısıttığı projelerden bazıları.



Eczacıbaşı Ormanada
Zekeriyaköy, İstanbul




Metromall Eryaman
Eryaman, Ankara

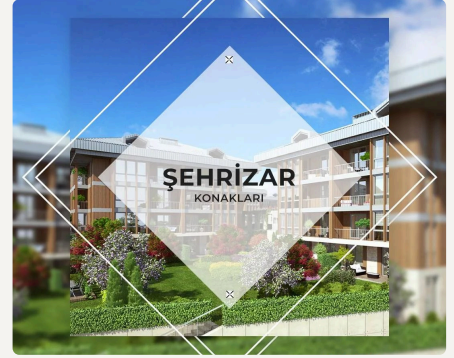

Şehrizar Konakları
Altunizade, İstanbul



Fortis İstanbul
İstanbul

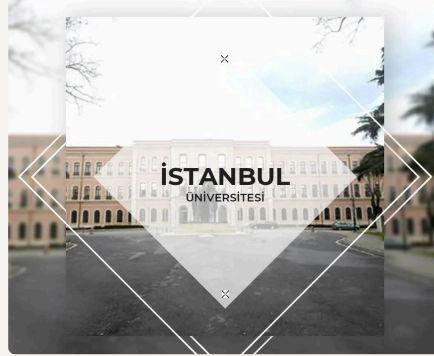

İstanbul Üniversitesi
İstanbul



Nest Ortaköy
Ortaköy, İstanbul



Alya Evleri Zekeriyaköy
Zekeriyaköy, İstanbul

ve binlercesi...

REFERANSLAR

Kurumsal referanslarımız





Alüminyum radyatör bağlantı şekilleri

→ Giriş → Çıkış ⊖ Purjör (hava alma) | Yön tıkacı

PARALEL BAĞLANTI





ALT KARŞIT UÇ BAĞLANTI

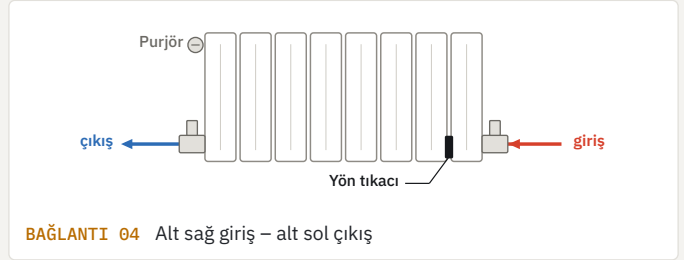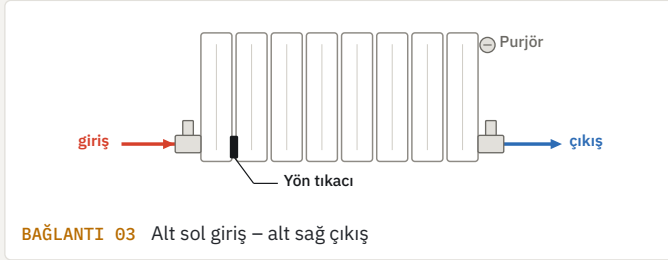



ÇAPRAZ BAĞLANTI



KOMPAKT TERMOSTATİK VANALI BAĞLANTI

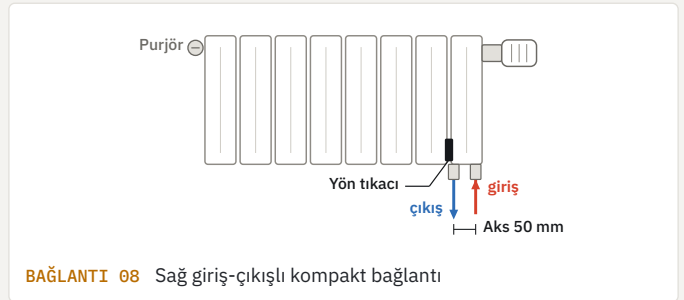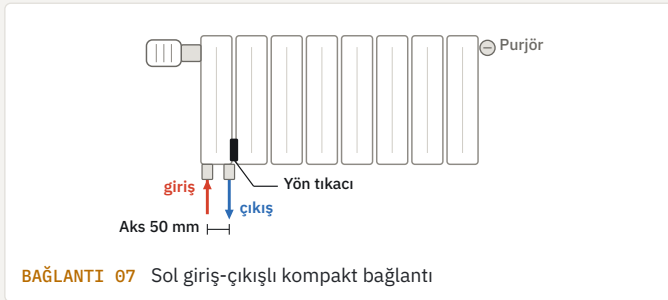


KOMPAKT BAĞLANTI

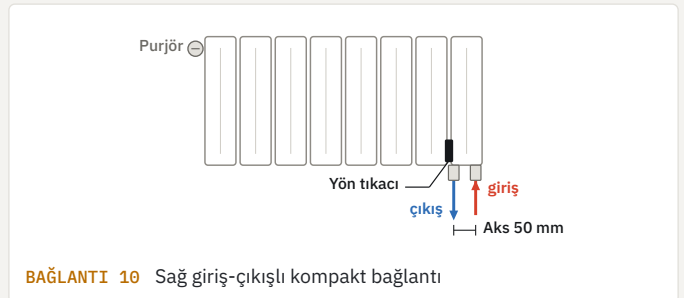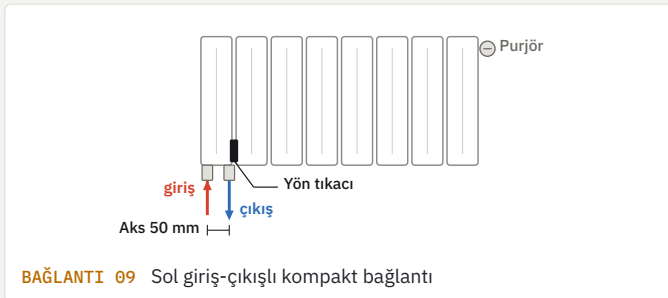

Kompakt bağlantı alternatifleri: mini küresel vanalı bağlantı ve H ventil bağlantı; giriş-çıkış aks mesafesi 50 mm.

Montaj ve işletmeye alma

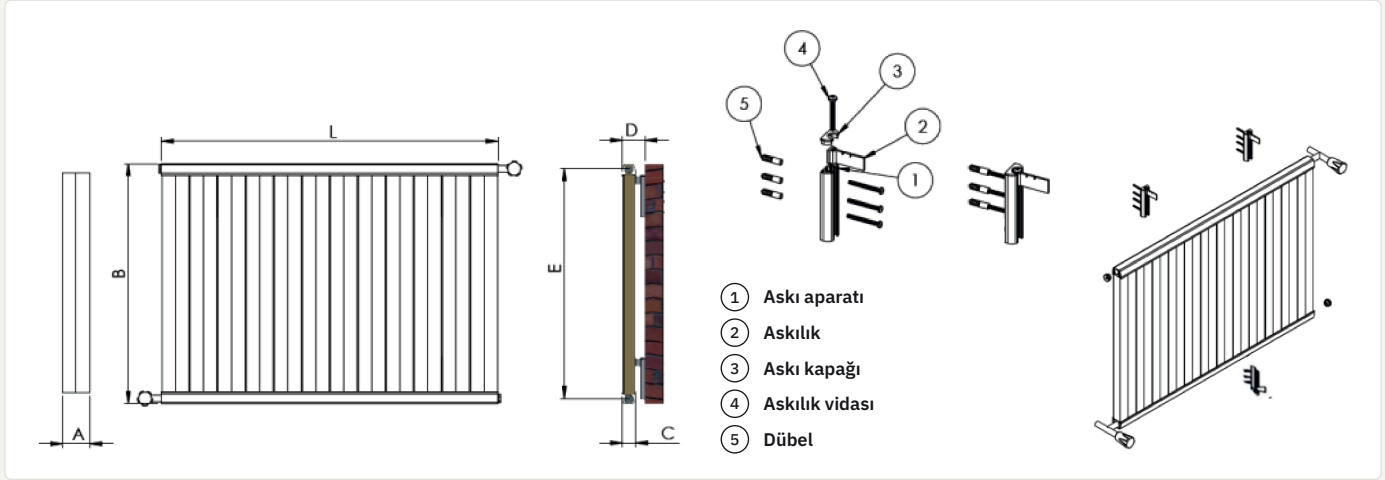

Montaj öncesi dikkat edilecek hususlar

- NOTARAD alüminyum radyatörler **EN 442-2** standardına uygundur.
- Alüminyum radyatörler; ısıtma sistemlerinde tesisat esaslarının belirlendiği standartlara ve montaj kılavuzunda belirtilen esaslara uyularak, konusunda uzman ve alüminyum radyatörde tecrübeli kişilerce monte edilip işletmeye alınmalıdır.
- Radyatörleri tesisata monte etmeden önce, ısıtma cihazı ile birlikte tesisatın bütünü içinde herhangi bir inşaat artığı veya kimyasal madde olmadığından emin olmak için gerekli kontrol ve temizlikleri yapınız veya yaptırınız. Isıtma cihazında veya tesisatta bulunan artıklar veya kimyasal maddeler radyatörün su kanallarını tıkalabilir ya da su kanallarına zarar verebilir. Kimyasal maddelerin veya artıkların verebileceği zararlar garanti kapsamı dışındadır.
- Radyatörlerde termostatlı vana kullanılması hâlinde, sirkülasyon pompasının kendi içinde by-pass'lı değilse bir radyatörü normal vana ile bağlamak gerekir. Tüm radyatörlerin termostat vanalarının kapanması ile sistem, normal vanalı bu radyatör üzerinden by-pass işlemini gerçekleştirir.
- Su giriş basıncının 10 bardan yüksek olduğu tesisatlarda basınç düşürücü kullanılması gerekir. Basınç düşürücü kullanılmamasından kaynaklanan sorunlar garanti kapsamı dışındadır.
- Sistem, elektrik kaçaklarına karşı mutlaka topraklanmış olmalıdır. Topraklamanın olmaması ürünü garanti kapsamı dışına çıkarır.
- Radyatöre sıcak su giriş-çıkış bağlantılarının doğru olduğunu kontrol ediniz. Tesisat kurallarına uygun olmayan bağlantı şekilleri radyatörünüzün çalışmasını engeller.
- Radyatörünüzü naylon ambalajından çıkartmadan monte ediniz. Koruyucu naylonu tüm tadilat ve boya işlemleri bittikten sonra, kullanmadan önce çıkartınız. (Koruyucu naylon üzerindeyken ilk devreye alma çalıştırması yapılabilir.)
- Radyatörler konsol yardımıyla duvara kolayca monte edilir. Radyatör vana

bağlantıları G1/2"dir. Kullanılacak radyatör vanaları krom veya nikel kaplı olmalıdır. Montaj için gerekli tüm elemanlar ambalajın içindedir.

- Konsolları duvara monte etmek için gerekli delikleri, delik eksen ölçülerine göre markalayıp deliniz.
- Plastik dübelleri duvara monte ettikten sonra konsolları vidalar vasıtasıyla duvara sabitleyiniz.

Montaj esnasında

- Radyatörleri, arkasındaki askı elemanları vasıtasıyla konsolların üzerine yerleştiriniz.
- Radyatörü konsola yerleştirdikten sonra terazide olup olmadığına dikkat ediniz. Radyatörde eğim olduğu takdirde bazı dilimler ısınmayarak radyatörün tam verimle çalışmasına engel olacaktır.
- Alüminyum radyatörlerde alttan giriş-çıkışlı özel ventilli bağlantı imkânı, siparişle birlikte yönlerinin bildirilmesi hâlinde mümkündür. Bu bağlantıda yön tıkaçı imalat esnasında monte edilir. Bu bağlantı şeklinde sıcak su girişinin dış taraftan, soğuk su çıkışının ise iç taraftan yapılmasına dikkat edilmelidir. Aksi hâlde radyatör verimliliği çalışmayacaktır.
- Yön tıkaçının kullanılacağı diğer bir bağlantı şekli, alt karşıt uç bağlantısıdır. Yön tıkaçının konulacağı radyatör dilim aralıkları, bağlantı şekilleri sayfasında belirtilmiştir.

İşletmeye alma sırasında

- Sisteminizde, ısıtma sistemini test etmek için olsa dahi, kesinlikle kuyu suyu kullanmayınız. Kuyu suyu, sertliği 25 Fr'den yüksek sular ve pH değeri 7-8 aralığının dışındaki (asidik veya bazik karakterli) suların kullanımı ürünü garanti kapsamından çıkarır.
- Montaj tamamlandıktan sonra tesisata ilk su dolumunu yapıp 5 dakikalık su çevriminden sonra suyun tamamını boşaltarak tesisattaki tüm inşaat ve tesisat artıklarının çıktığından emin olunuz.
- Tesisata su doldurarak radyatörleri ısıtınız; radyatör köşesinde bulunan purjör vasıtasıyla radyatörlerin havasını alınız. Hava alma işlemini sonraki birkaç ısıtmada tekrarlayınız. Radyatörden su akıyormuş gibi

sesler geliyorsa içerisinde hava kalmıştır; bu durumda hava alma işlemini tekrarlayınız.

- Sistem suyunu mecbur kalmadıkça boşaltmayınız.
- Firmanın yazılı olarak onaylamadığı hiçbir kimyasal maddeyi (inhibitör, antifriz, pH düzenleyici, kireç ve bakteri önleyici, radyatör verimini arttırdığı iddia edilen kimyasallar vb.) tesisat sistemine eklemeyiniz. Aksi hâlde radyatör garanti kapsamı dışına çıkar.
- Sistem (veya kombi) filtresi belli aralıklarla kontrol edilmeli, tıkanıklık varsa temizlenmelidir. Filtre tıkalı olursa radyatörlerde yeterli miktarda su sirkülasyonu olmayacağından verim düşecektir.
- Tesisat suyunun donmaması için gerekli tedbirleri alınız. Suyun donması radyatöre zarar verir; donma sonucu oluşan tahribat garanti kapsamı dışındadır.
- Radyatörünüzü kesinlikle sert ve iz bırakan temizleme maddeleriyle temizlemeyiniz. Çamaşır suyu, tuz ruhu vb. kimyasal maddeler kullanmayınız; nemli ve yumuşak bir bez kullanarak temizleyiniz. Kimyasal ve aşındırıcı maddeler radyatör üzerindeki boya ve eloksal tabakasına zarar verir. Bu şekilde oluşacak hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- NOTARAD alüminyum radyatörler 5 yıl garantilidir.** Ürün garanti başlangıç tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde gelişebilecek, garanti kapsamındaki hataların telafisi için işçilik, kurye ve teknik eleman desteği firma tarafından sağlanır. 6 aydan sonra gelişebilecek hatalarda garanti süresi boyunca firma yalnızca parça veya gerekirse yeni ürün sağlamla sorumludur. Bunun dışındaki işçilik, teknik servis, kurye vb. giderler kullanıcı tarafından karşılanır.

UYARI

Alüminyum radyatörlerin ısıtma sistemlerine bağlantısı yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

TEKLİF VE BİLGİ

Projeniz için bize ulaşın.

Model seçimi, ısı ihtiyacı hesabı, renk ve teklif talepleriniz için ekibimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

ADRES

Mimaroba Mah. Akdoğan Sk. No:2
Büyükcçekmece / İstanbul (E5 üzeri) 34535

TELEFON

+90 212 879 09 79

FAKS

+90 212 879 09 80

GSM · WHATSAPP

+90 533 261 27 31

E-POSTA

info@notarad.com

WEB

www.notarad.com

SOSYAL MEDYA

Instagram: @notaradyator · Facebook: /notaradcom




www.notarad.com



WhatsApp hattı

NOTARAD

yeni nesil radyatör

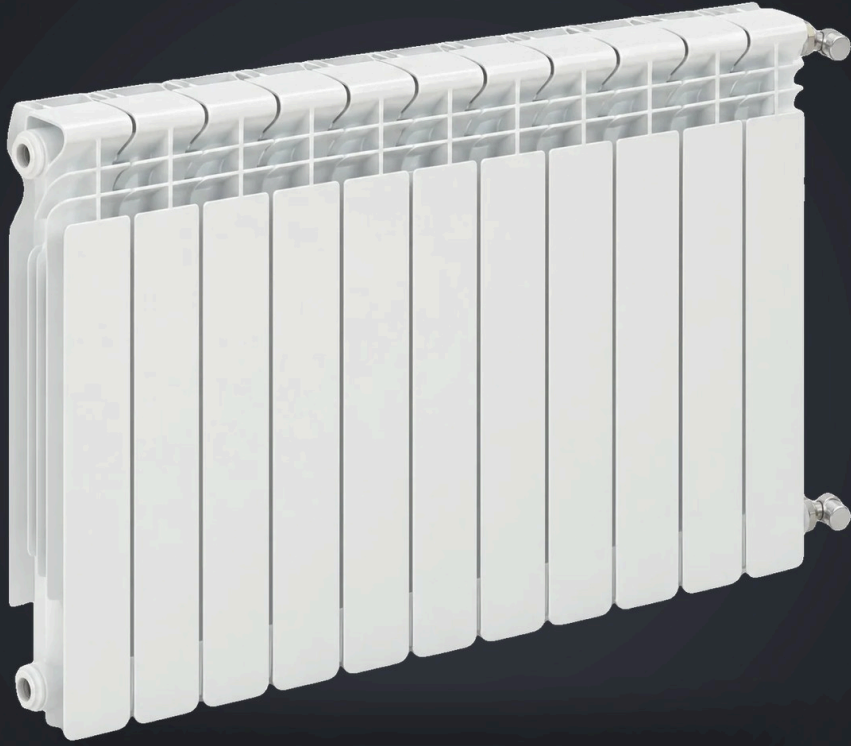

WWW.NOTARAD.COM

+90 212 879 09 79 · +90 533 261 27 31 · info@notarad.com